


NV1614A (垂直曲げタイプ)

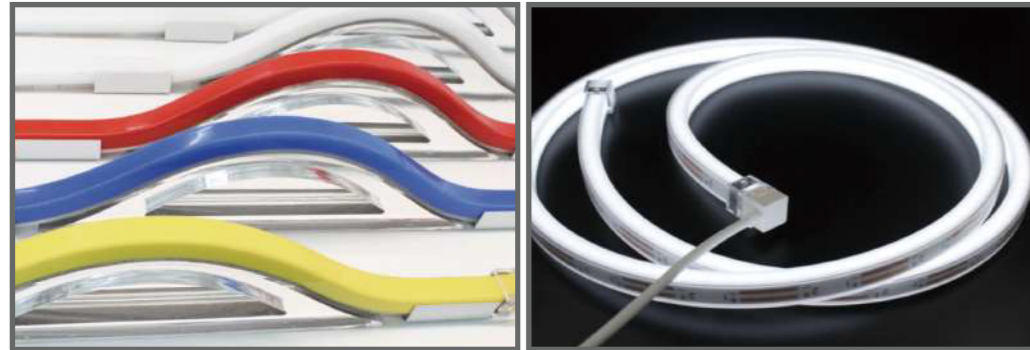


- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67 & 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで


色表示

全 10 色

点灯時

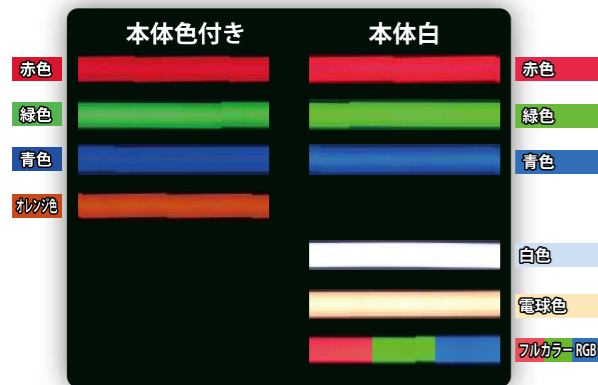

消灯時

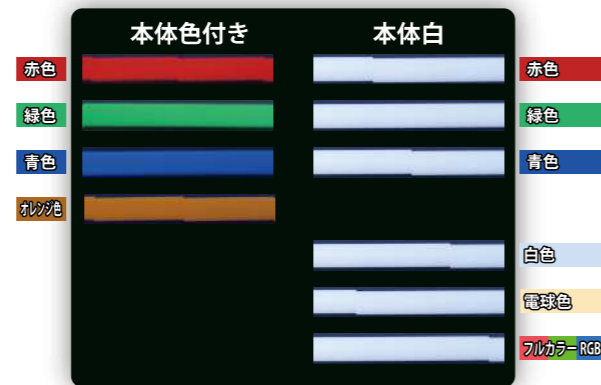

仕様	
入力電圧:	DC24V
消費電力:	12W/m (RGB は MAX : 15.6W/m)
最小曲げ許容範囲:	R=100mm
防水:	IP67 防水
オプション品:	接続端子、延長コード、設置器具 スイッチング電源、コントローラー
姿図	

型番一覧					
型番	本体色 / 光色	消費電力 (1m あたり)	カット可能単位	最大直結	全光束
NH1614A-PW/PW	白 / 白	12W	100mm	10m	1000K
NH1614A-PW/WW	白 / 電球色	12W	100mm	10m	600K
NH1614A-PW/R	白 / 赤	12W	100mm	10m	270K
NH1614A-PW/G	白 / 緑	12W	100mm	10m	460K
NH1614A-PW/B	白 / 青	12W	100mm	10m	165K
NH1614A-R/R	赤 / 赤	12W	100mm	10m	—
NH1614A-G/G	緑 / 緑	12W	100mm	10m	—
NH1614A-B/B	青 / 青	12W	100mm	10m	—
NH1614A-OR/OR	オレンジ / オレンジ	12W	100mm	10m	—
NH1614A-PW/FRGB	白 / フルカラー RGB	15.6W	76.7mm	10m	N/A

※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。

アクセサリ

接続端子	シリコンタイプ		PCタイプ (裏出しのみ)
	90° 左出しフロントプラグ 	90° 裏出しフロントプラグ 	90° 裏出しフロントプラグ
端子サイズ	水平出しフロントプラグ 	エンドキャップ 	エンドキャップ
	90° 左出しフロントプラグ 	90° 裏出しフロントプラグ 	90° 裏出しフロントプラグ
設置器具	水平出しフロントプラグ 	エンドキャップ 	エンドキャップ
	アルミレール (1000mm) 	FLEX レール (SUS) (1000mm) 	アルミクリップ (50mm)
	PC クリップ (室内用) 	アルミタイプ 	PC タイプ

施工事例

